

MDE/MDG17MN

MAYTAG® COMMERCIAL
СУПЕР ОБЪЕМ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ



ЛЕГЕНДАРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ MAYTAG

Повышаем эффективность ваших инвестиций более 50 лет.



ДЛЯ РАБОТЫ:

- Технология TurboVent™ —Лучше Работает на Длинных Воздуховодах
- Супер-Объем Барабан 209.5 литров
- Простое Механическое Управление
- Мощный Поток Воздуха для Лучшей Заботы о Белье
- Фронтальная Загрузка
- Большой Металлический Фильтр Ворса
- Индикатор Работы Машины
- Право/Левосторонняя Дверь

ФУНКЦИИ BUILT-TO-LAST™:

- Премиум Эмаль Верха Машины
- Четыре Роликовых Опоры, Подшипники с Пожизненной Смазкой
- Защита Крыльчатки Упрощает Сервис
- Надежное Электромеханическое Управление
- Гарантия один год

LAUNDRY **SOLUTIONS**
YOU CAN **DEPEND** ON.

СУШКА БЫСТРЕЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ
TURBOVENT™

сайт www.coinlaundry.ru
телефон 8-812-438-30-48



НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НАДЕЖНОСТИ

В Maytag, мы верим, что надежные машины должны такими и оставаться. Поэтому каждая машина Maytag® изготовлена из материалов высшего качества. Мы всегда реагируем на сервисные запросы, предоставляя профессиональные консультации, запчасти и сервис.




MDE/MDG17MN

MAYTAG® COMMERCIAL
СУШИЛКА С СУПЕР-
ОБЪЕМОМ

Maytag® Commercial Сушилка с Супер Объемом

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗ ПРИЕМА ОПЛАТЫ

СПЕЦИФИКАЦИИ	
МОДЕЛЬ	MDE/MDG17MN
МОТОР	
Однофазный с термозащитой от перегрева, автоматический перезапуск	.
ЛС (кВт)	.33 (.25)
ОБЪЕМ	
к.фут (литры)	7.4 (209.5)
ПОТОК ВОЗДУХА	
MDG Газовая модель - кфм (кмм)	230 (6.5)
MDE Электрическая модель - кфм (кмм)	215 (6.1)
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ	
О/М	50 ± 1
УРОВЕНЬ ШУМА	
Sound Pressure Level, Lpa (dbA) (Кра: +/- 10dbA)	58
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
MDE — вольтаж	240V/60Hz*
MDG — вольтаж	120V/60Hz
Экспортные модели — вольтаж	220-240V/50Hz
АВТОМАТ ЗАЩИТЫ	
MDE — ампер	30
MDG — ампер	15
MDE экспортная модель — ампер	25
MDG экспортная модель — ампер	10
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ — ватт	
Северная америка, кроме Канады — ватт	5,600
Экспортные модели — ватт	4,600
Канада — ватт	5,250
ДИАМЕТР ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХОВОДА	
инчи (мм)	4 (101.6)**
ГОРЕЛКА С ЭЛЕКТРОННЫМ ПОДЖИГОМ	
MDG модели	.
РАСХОД ГАЗА	
MDG — БТУ/час (ккал/час)	24,000 (6,048)
MDG экспортные модели — БТУ/час (ккал/час)	20,000 (5,040)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА	
MDG модель — инчи	¾ N.P.T.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ	
MDG модели	.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ	.
ПРИМЕРНЫЙ ВЕС	
Брутто — фунты (кг)	152 (69)
Нетто — фунты (кг)	138 (62.6)
ГАБАРИТЫ	
Ширина — ин. (мм)	27 (686)
Глубина — ин. (мм)	29.25 (743)
Высота — ин. (мм)	41 (1041)***

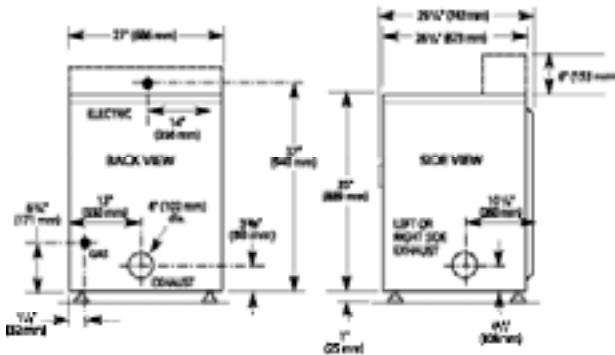

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВОЗДУХОВОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛ-ВА ПОВОРОТОВ

Кол-во пово
ротов на 90°



Жесткий Металлический Воздуховод



Окончное устройство
квадрат или жалюзи угловое 45

0	135 ф. (41.2 м)	129 ф. (39.3 м)
1	125 ф. (38.1 м)	119 ф. (36.3 м)
2	115 ф. (35.1 м)	109 ф. (33.2 м)
3	106 ф. (32.3 м)	100 ф. (30.5 м)
4	98 ф. (29.9 м)	92 ф. (28.0 м)

Гибкий Металлический Воздуховод

Окончное устройство
квадрат или жалюзи угловое 45

0	76 ф. (23.2 м)	62 ф. (18.9 м)
1	71 ф. (21.6 м)	57 ф. (17.4 м)
2	67 ф. (20.4 м)	53 ф. (16.2 м)
3	65 ф. (19.8 м)	51 ф. (15.6 м)
4	63 ф. (19.2 м)	49 ф. (14.9 м)