

ФРОНТАЛЬНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ MHN33



СИСТЕМА ПРИВОДА DURACORE

- ПРИВОД DURACORE ПРОТЕСТИРОВАН В ТЕЧЕНИИ 15,000 ЦИКЛОВ*
- СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ САЛЬНИК С ТРЕМЯ БОРТИКАМИ, ОТРАЖАЮЩИМИ ВОДУ И РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ, ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ (НИТКИ, ВОЛОСЫ)




УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ СЕРИИ - M

- ГИБКОСТЬ НАСТРОЙКИ ЦЕН ПО ВЕРМЕНИ ДНЯ ИЛИ ДНЯ НЕДЕЛИ
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЛЕГКО СМОЖЕТ ВЫБРАТЬ ПРОГРАММУ НАЖАТИЕМ ОДНОЙ КНОПКИ
- ПРОСТАЯ ДИАГНОСТИКА НЕПОЛАДОК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ



СОВРЕМЕННАЯ ПОДВЕСКА

- ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШЕ ЦИКЛОВ БЕЗ СБОЕВ **
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ АВТО БАЛАНСИРОВАНИЕ ЗАГРУЗКИ С ПОМОЩЬЮ 6 ТОЧЕК ОПОРЫ ПОДВЕСКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ



ПОСТРОЕНА ЧТОБЫ РАБОТАТЬ

- ПЕРЕДНЯЯ СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ — ЛЕГКО СНИМАТЬ, БЫСТРЫЙ ДОСТУП К КОМПОНЕНТАМ МАШИНЫ
- ДОЛГОВЕЧНАЯ, ЧУГУННАЯ ПЕТЛЯ ДВЕРИ — ОТКРЫВАЕТСЯ НА 180° И ПОСТРОЕНА ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ КОММЕРЧЕСКОЙ СТИРКИ
- АКСЕЛЕРОМЕТР — СЧИТЫВАЕТ ВИБРАЦИИ КОРПУСА И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ СКОРОСТИ ОТЖИМА
- ДОГОВЕЧНЫЙ ОТСЕК ДЛЯ МОЮЩИХ — ЕГО ПРОЧНОСТЬ ДОБАВЛЯЕТ МАШИНЕ НАДЕЖНОСТИ



МОНЕТНАЯ
MHN33PDCGW
(НА КАРТИНКЕ)



ДЕБИТОВАЯ & БЕСПЛАТНАЯ
MHN33PNCGW (НА КАРТИНКЕ)

ФРОНТАЛЬНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	
ПРИЕМ ОПЛАТЫ	МОДЕЛЬ
МОНЕТНАЯ	MHN33PDCGW
ДЕБИТОВАЯ, БЕСПЛАТНАЯ	MHN33PNCGW



MAYTAG® COMMERCIAL LAUNDRY

ООО "НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ" 8 (800) 600 4753

ЗАЙДИТЕ НА COINLAUNDRY.RU, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ.

®/™ © 2020 Maytag. Все права защищены.

MY200018 5/20


* При загрузке 5 кг, цикл 34 минуты, грязное.

**В сравнении с прошлой моделью, MHN30, при загрузке 7,5 кг.

ФРОНТАЛЬНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МН33



ВИД СБОКУ

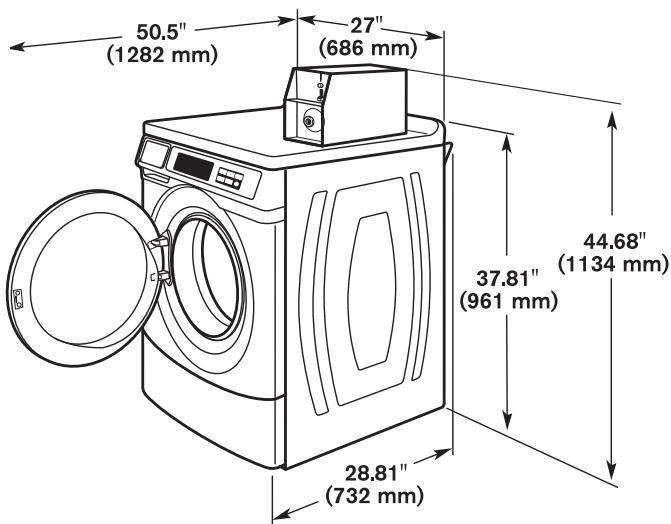

МОДЕЛЬ	МН33 (РД)	МН33 (РН)
ПЛАТЕЖНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ	МОНЕТНАЯ	ДЕБИТОВАЯ БЕСПЛАТНАЯ
ОБЪЕМ СТИРАЛЬНОГО БАРАБАНА		
ОБЪЕМ БАРАБАНА — ЛИТРЫ)	88	88
ДИАМЕТР БАРАБАНА— ММ	547	547
ГЛУБИНА БАРАБАНА — ММ	341	341
ГАБАРИТЫ		
ГЛУБИНА - ММ	732	732
ШИРИНА - ММ	686	686
ВЫСОТА - ММ	1,134*	961
ОТВЕРСТИЕ ДВЕРИ - ММ	362	362
В УПАКОВКЕ		
В УПАКОВКЕ ШИРИНА - ММ	737	737
В УПАКОВКЕ ГЛУБИНА - ММ	33-½ (851)	33-½ (851)
В УПАКОВКЕ ВЫСОТА - ММ	1,232	1,029
ПРИМЕРНЫЙ ВЕС		
БЕЗ УПАКОВКИ - КГ	111	107
В УПАКОВКЕ - КГ	115	111
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		
ВОЛЬТ	220–240V	220–240V
Частота	50Hz	50Hz
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - А	10	10
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОДЫ/СЛИВ		
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ — Bar	1-8	1-8
ДЛИНА ШЛАНГА ПОДАЧИ ВОДЫ — м	1.22	1.22
ДЛИНА ШЛАНГА СЛИВА ВОДЫ — м	1.83	1.83
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ВОДЫ		
СРЕДНИЙ РАСХОД ВОДЫ - ЛИТРЫ	40.50**	40.50**
СРЕДНИЙ РАСХОД ВОДЫ ТЕПЛАЯ СТИРКА- ЛИТРЫ	2.69	2.69
СРЕДНИЙ РАСХОД ВОДЫ ГОРЯЧАЯ СТИРКА- ЛИТРЫ	10.26	10.26
СКОРОТСЯ ОТЖИМА — G-ФАКТОР/ОМ	300/1,000	300/1,000
МОТОР — ЛС (КВТ)	.09 (.07)	.09 (.07)



*Включая высоту ящика для монет.

**На основании тестирования 2018 США DOE J2 на заводских программах.

Из-за последовательных разработок повышения эффективности товаров, Maytag оставляет за собой право изменять спецификации без предупреждения.